


Tragrolle 457 / 458

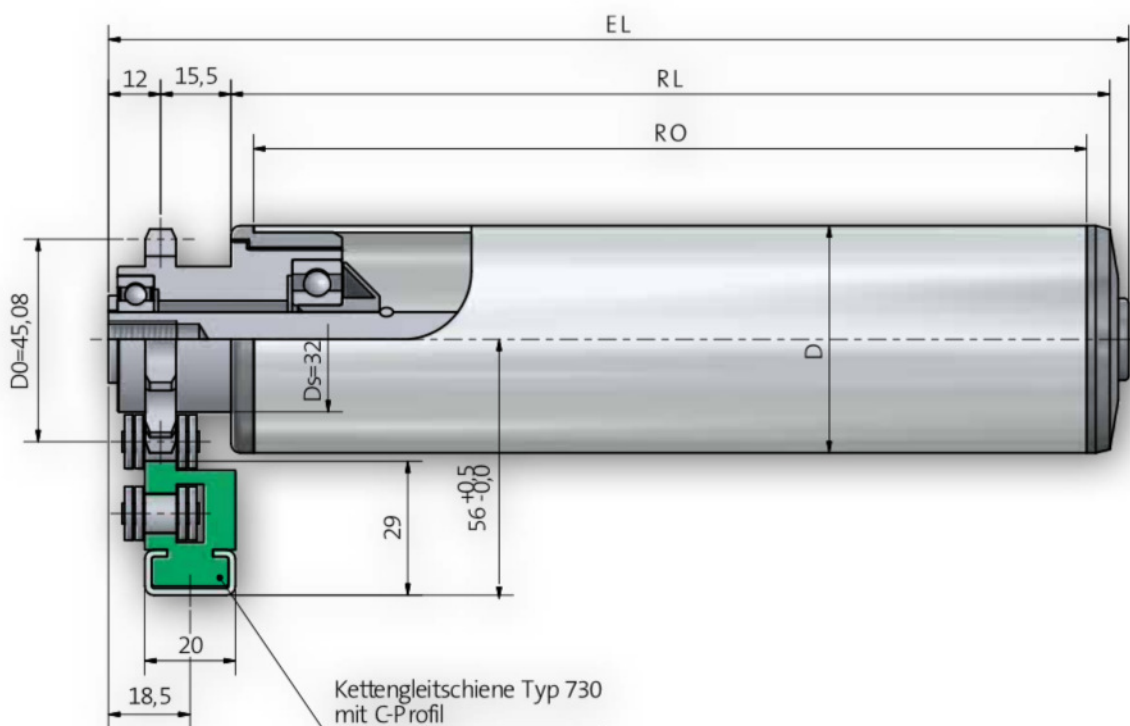

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...JGM...
Achs-Ø	EL=	EL=
12	RL+	47
		33

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A12
50 x 1,5	250 / 300 / 302
50 x 2	250 / 300
50 x 2,8 KB/KGH	300
60,3 x 1,65	300
60 x 2	250 / 300 / 302
60 x 3	250 / 300
63 x 3 KB/KGH	300
63,5 x 2,9	300
70 x 2	300
80 x 2	250 / 300
90 x 7 KB/KGH	300

Optional	Beschichtungen S. 10
----------	----------------------

Tragrolle 457 /458

Antriebsselement	Stahl - Einfachkettenrad 1/2" x 5/16" z=11 (Normalverzahnung)
Lagerung	Präzisionskugellager (Serie 6202, 6003) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ Standard Serie 6202 ZZ
Tragfähigkeit	1.000N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
max. Geschwindigkeit	0,3 m/s
Temperaturbereich	-5 bis +40 C
Antriebsart	Typ 457 Friktionsantrieb mit einem Staudruck ab 5% des Fördergutgewichts Typ 458 Festantrieb wobei das Antriebselement kraftschlüssig über eine Buchse mit dem Rohr verbunden ist.
Hinweis	Festantrieb nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen. Tragrolle kann auch als Umlenkrolle eingesetzt werden (Normalverzahnung).

Bestellbeispiel

Typ	457 ZZ / 300 ZZ - 50x1,5 STI A12 IGM 8x15 EL=700mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	