


## Tragrolle 518

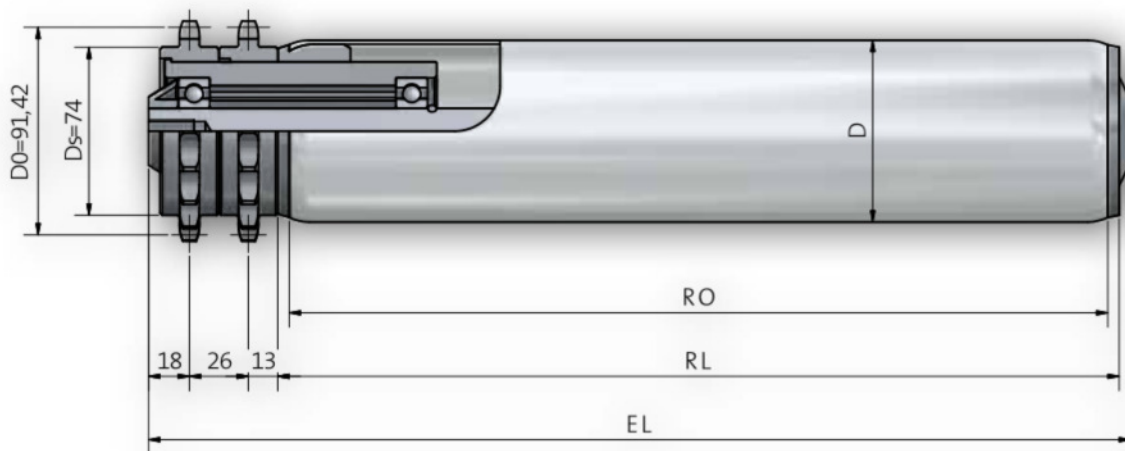

### Achsausführungen

| Bestell-Bezeichnung |     | A...IGM...                                                                          |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Achs-Ø              | EL= |  |
| 20                  | RL+ | 62                                                                                  |

### Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

| Rohrøbm.   | A20 |
|------------|-----|
| 80 x 2     | 402 |
| 88,9 x 2,9 | 402 |
| 108 x 3,25 | 402 |

## Tragrolle 518

### Antriebsselement

Lagerung  
Tragfähigkeit  
max. Geschwindigkeit  
Temperaturbereich  
Antriebsart

### Kunststoff- Doppelkettenrad 5/8" x 3/8" z=18

Präzisionskugellager (Serie 6204, 6005) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ  
1.800N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)  
0,5 m/s  
-5 bis +40 C  
Festantrieb wobei das Antriebselement formschlüssig mit dem Rohr verbunden ist.

Hinweis

### Bestellbeispiel

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Typ                   | 518 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20 IGM 12x20 EL=1100mm |
| Typ Antrieb           |                                                        |
| Kugellagerabdichtung  |                                                        |
| Typ Gegenlager        |                                                        |
| Kugellagerabdichtung  |                                                        |
| Rohr-Ø und Wandstärke |                                                        |
| Rohrgüte              |                                                        |
| Achs-Ø                |                                                        |
| Achsende              |                                                        |
| Einbaulänge           |                                                        |