


Tragrolle 519

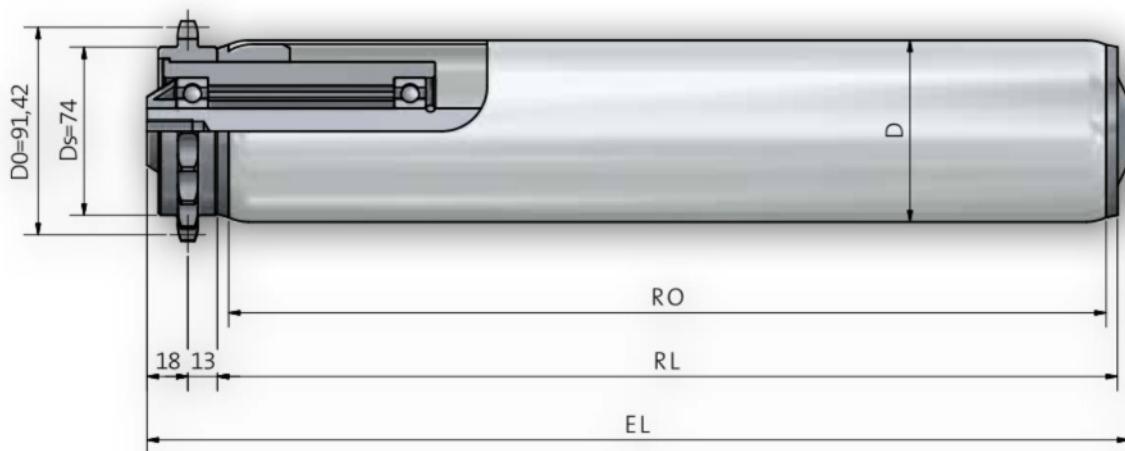

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...IGM...
Achs-Ø	EL=	
20	RL+	36

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A20
80 x 2	402
88,9 x 2,9	402
108 x 3,25	402

Tragrolle 519

Antriebsselement

Lagerung
Tragfähigkeit
max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich
Antriebsart
Hinweis

Kunststoff- Einfachkettenrad 5/8" x 3/8" z=18

Präzisionskugellager (Serie 6204, 6005) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
1.800N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
0,3 m/s
-5 bis +40 C
Das Antriebsselement ist formschlüssig mit dem Rohr verbunden.
Antriebsselement in Normalverzahnung

Bestellbeispiel

Typ	519 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20 IGM 12x20 EL=1100mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	