


Tragrolle 522

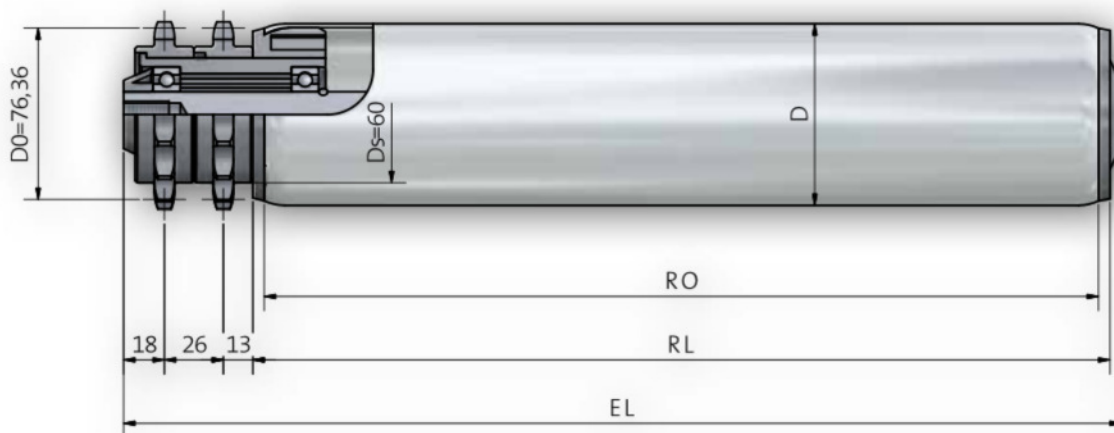

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...IGM...
Achs-Ø	EL=	
20	RL+	62

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrøbm.	A20
80 x 2	402
88,9 x 2,9	402

Tragrolle 522

Antriebsselement

Lagerung
Tragfähigkeit
max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich
Antriebsart
Hinweis

Kunststoff- Doppelkettenrad 5/8" x 3/8" z=15

Präzisionskugellager (Serie 6004) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
1.200N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
0,5 m/s
-5 bis +40 C
Das Antriebsselement ist formschlüssig mit dem Rohr verbunden.
Die Mitnahmekraft ist manuell einstellbar

Bestellbeispiel

Typ 522 RS / 402 RS - 88,9x2,9 STI A20 IGM 12x20 EL=1100mm
Typ Antrieb
Kugellagerabdichtung
Typ Gegenlager
Kugellagerabdichtung
Rohr-Ø und Wandstärke
Rohrgüte
Achsen-Ø
Achsende
Einbaulänge