


Tragrolle 534 z30 / z34

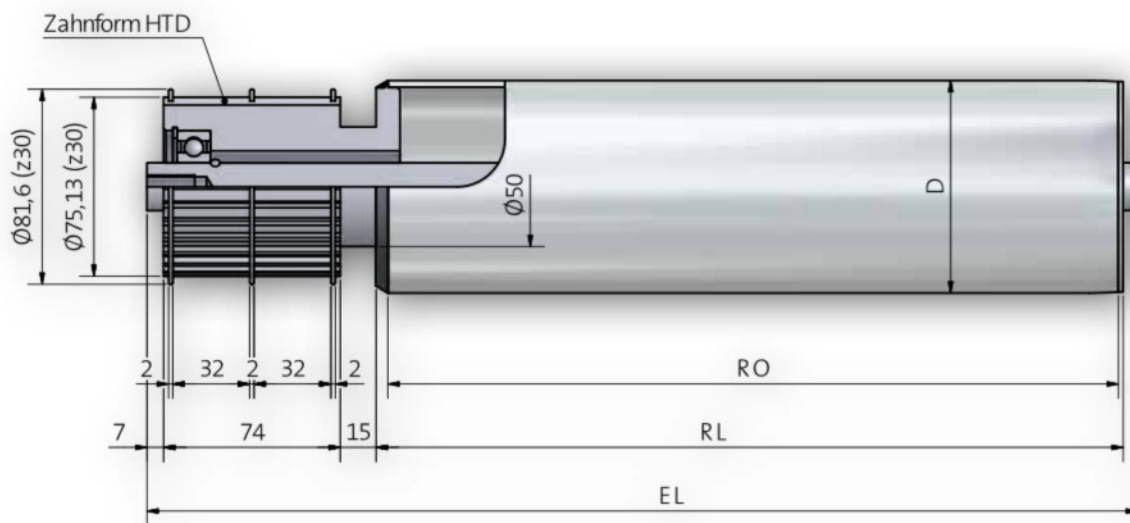

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...IGM...
Achs-Ø	EL=	
20	RL+	101
25	RL+	101

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A20	A25
88,9 x 2,9	260	260
108 x 3,25	260	260
133 x 3,6	402WO	402WO

Tragrolle 534 z30 / z34

Antriebsselement

Lagerung
Tragfähigkeit
max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich
Antriebsart
Hinweis

Stahl- Zahnriemenrad 8M z=30/z=34 (HTD-Verzahnung)

Präzisionskugellager (Serie 6204, 6005) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ
2.000N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
0,8 m/s
-5 bis +40 C
Festantrieb mit dem Rohr verschweißt
Tragrollen werden mit einem 30mm breiten Zahnriemen (HTD- Verzahnung) angetrieben.

Bestellbeispiel

Typ	534z34 RS / 260l RS - 88,9x2,9 STI A20 IGM 12x20 EL=1100mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	