


Tragrolle 601

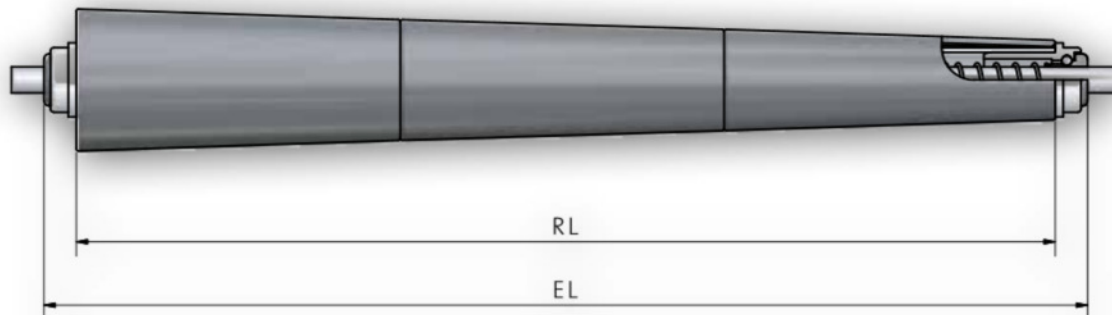

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...	A...JGM...	A...FA...
Achs-Ø	EL=			
8	RL+	34	21	21

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohrøbm.	A8
20	51B

Tragrolle 601

Lagertyp

Lagerung
Tragfähigkeit/Tragrolle
max. Geschwindigkeit
Temperaturbereich
Hinweis

Kunststoff - Lagerboden

Kugelreihe
100N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
0,5 m/s
-5 bis +40 C
Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ	601 /	51B -	20x1,5	STI	A8	M8x15	EL=422mm
Typ							
Lagerung							
Rohr-Ø und Wandstärke							
Rohrgüte							
Achs-Ø							
Achsende							
Einbaulänge							