


Tragrolle 602

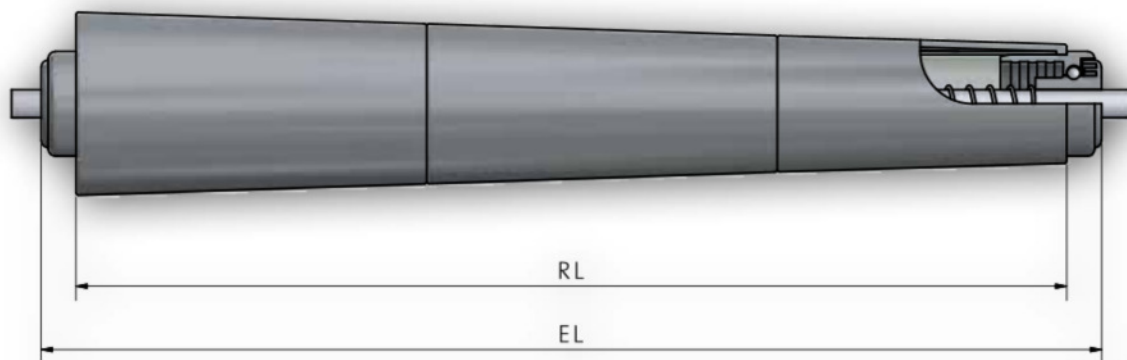

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...		A...FA...	
Achs-Ø	EL=				
		Typ 51	Typ 60	Typ 51	Typ 60
8	RL+	34	19	21	-
10	RL+	33	18	21	-

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohr abm.	A8	A10
30	51 / 60	51 / 60

Tragrolle 602

Lagertyp

Lagerung

Kunststoff - Lagerboden

Mit Lagerung Typ 60: Präzisionskugellager (Serie 608,6000) nach DIN 625
lieferbar in 2RS, ZZ

Mit Lagerung Typ 50/51: Kugelreihe

Tragfähigkeit/Tragrolle

100N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)

max. Geschwindigkeit

0,5 m/s

Temperaturbereich

-5 bis +40 C

Hinweis

Typ 60: als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Typ 50/51: Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar

Bestellbeispiel

Typ	602 / 60 ZZ - 30x1 STI A8 M8x15 EL=403mm
Typ	
Lagerung	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	