


Tragrolle 150 / 151

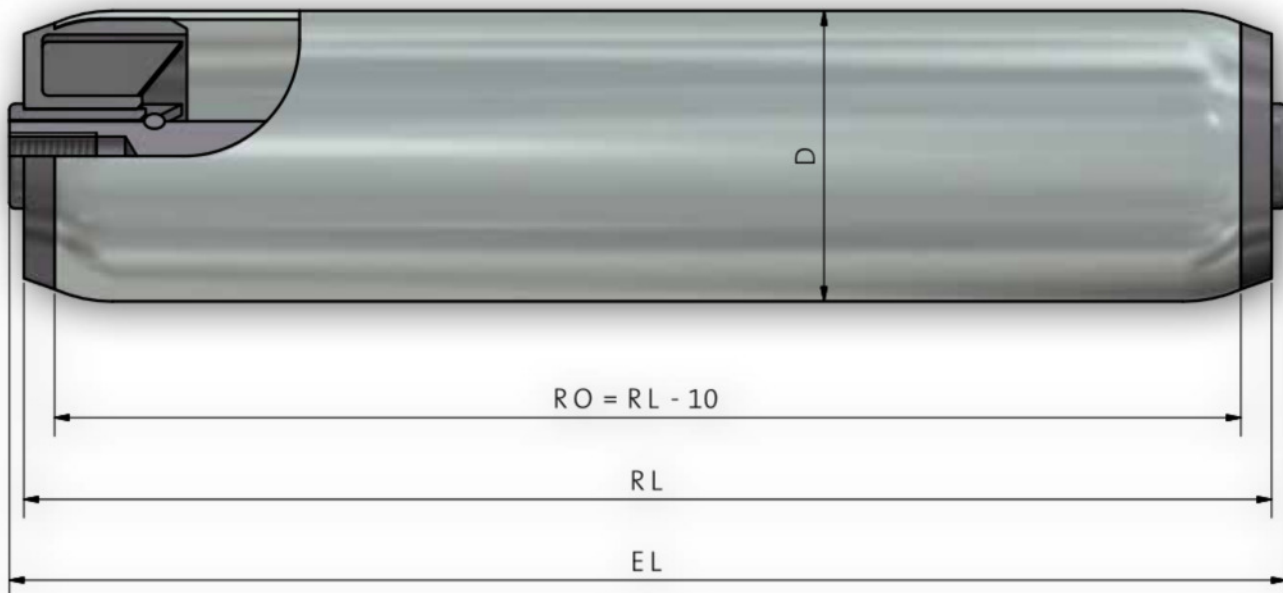

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung		A...M...		A...JGM...		A...glatt		A...SW...		A...FA...	
Achs-Ø	EL=										
		S	K	S	K	S	K	S	K	S	K
8	RL+	19	23			6	10			6	10
10	RL+	18	22	6	10	6	10	6	10	6	10
12	RL+	20	24	6	10	6	10	6	10	6	10
14	RL+	22	26	6	10	6	10	6	10	6	10

S = Stahlrohr **K** = Kunststoffrohr

Rohr- und Achskombinationen

Rohrabm.	A8	A10	A 12	A 14
50 x 1,5	x	x	x	x
50 x 2,8	x	x	x	x
60 x 2	x	x	x	x
60.3 x 1,65	x	x	x	x
63 x 3	x	x	x	x

Tragrolle 150

Lagertyp	Kunststoff - Lagerboden
Lagerung	Gleitlager
Tragfähigkeit/Tragrolle	150N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
max. Geschwindigkeit	0,3 m/s
Temperaturbereich	-5 bis +40 C
Optional	
Hinweis	Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar Bei Rohrabmessung 50x2.8 ist RO = RL - 12

Tragrolle 151 (Sonderausführung)



Hinweis	Schwerkraft- Tragrolle - ist nicht als angetriebene Tragrolle einsetzbar Geschlossene Gleitlagerbuchse verhindert das eindringen von Flüssigkeiten
---------	---

Bestellbeispiel Typ 150

Typ 150	150 - 50x2,8 KB A10 FA EL=500mm
Typ 151	151 - 50x2,8 KB A12 IGM 8 EL=500mm
Typ Lager	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	