


Tragrolle 432 / 433

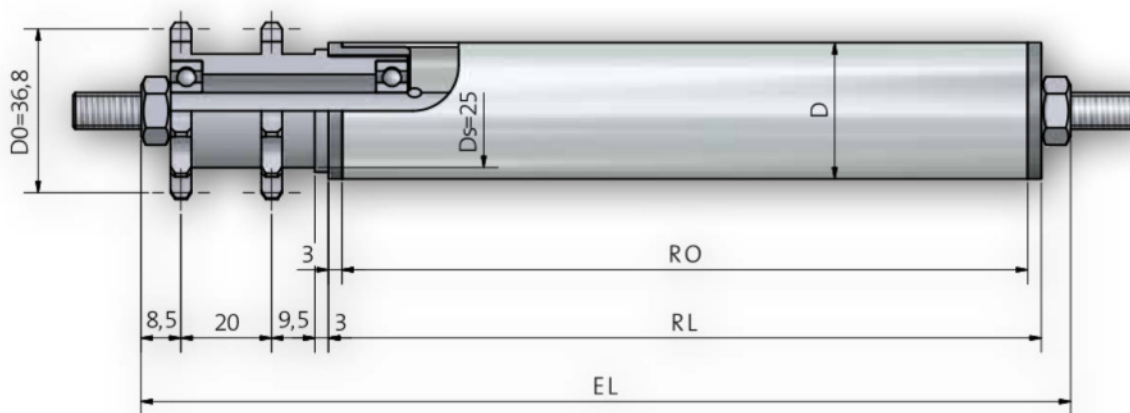

Achsausführungen

Bestell-Bezeichnung	A...M...	A...IGM...
Achs-Ø	EL=	EL=
	Typ 50 Typ 60	Typ 50 Typ 60
8	RL+	51 48 51 48

Auswahl Gegenlagertyp für Rohr- und Achskombinationen

Rohr abm.	A8
30 x 1	50 / 51 / 60
30 x 1,8 KB/KGH	50 / 51 / 60
32 x 2	50 / 51 / 60

Tragrolle 432 / 433

Antriebsselement	Stahl - Doppelkettenrad 3/8" x 7/32" z=12
Lagerung	Präzisionskugellager (Serie 608) nach DIN 625 lieferbar in 2RS, ZZ Standard Serie 608 ZZ Kugelreihe
Tragfähigkeit	400N (abhängig von der Belastungsgrenze von Rohr und Achse)
max. Geschwindigkeit	0,5 m/s
Temperaturbereich	-5 bis +40 C
Antriebsart	Typ 432 Friktionsantrieb mit einem Staudruck ab 5% des Fördergutgewichts Typ 433 Festantrieb wobei das Antriebselement kraftschlüssig über eine Buchse mit dem Rohr verbunden ist.
Hinweis	Festantrieb nur bei kontinuierlicher Förderung einsetzen

Bestellbeispiel

Typ	432 ZZ / 60 ZZ - 30x1 STI A8 M8x15 EL=300mm
Typ Antrieb	
Kugellagerabdichtung	
Typ Gegenlager	
Kugellagerabdichtung	
Rohr-Ø und Wandstärke	
Rohrgüte	
Achs-Ø	
Achsende	
Einbaulänge	